

SIGMA 2


高级环境控制器&鸡秤控制器

细节

- 可以管理通风、加热、制冷、报警、定时器、曲线、统计、进风窗、饲养管理、饲料称重以及影响；
- 7 英寸彩色触屏设备控制；
- 控制温度、内部湿度和外部湿度、静压、氨气和二氧化碳；
- 模拟输出0-10 V用以控制功率阶段、变频调速器以及其他的进风窗控制阶段；
- 可以控制4组进风窗和1组湿帘或者屋顶进风窗；
- 可以最多控制25个通风阶段，控制4个加热和4个辅助接触；
- 通过继电器可以最多控制5个电机；
- 农场类型：隧道通风、横向通风以及混合通风；
- 通风阶段和进风窗可以根据温度或者每立方米/小时同步或者编程；
- 制冷可以按照阶段配置或者按照动物日龄；
- 体感温度管理；
- 具备成长曲线、统计和饲养管理功能；
- 料仓管理主要信息可视化：称重以及消耗管理；
- 可以控制3个鸡秤，搅拌器管理以及2个育雏室管理；
- 饲料和水消耗监测系统：当动物消耗的饲料或者水低于设置的数量时，环境控制器将发出报警；
- 料线和水线消耗信息，具备饲料剂量的先进系统；
- 该环境控制器的曲线包含其他的参数比如制冷、加热、温度报警等；
- 硬件：带继电器的电路板、输出和模块化输入；
- CTIportal: 可以通过云端访问农场的设备，数据分析以及通知发送到您的手机。

技术参数

型号	SIGMA 2
输入	12个温度传感器(5个自带) 3个湿度传感器 1个静压传感器 1个二氧化碳传感器 1个氨气传感器 16个数字输入 12个0-10V / 4-20 ma模拟输入 3个鸡秤
输出	32个继电器 12个0-10V模拟输出
电源	110 - 240 Vac
尺寸	331x425x182 mm
IP保护	IP67
规则	89/392/欧洲经济共同体 - 73/336/欧洲经济共同体 - 73/23/欧洲经济共同体

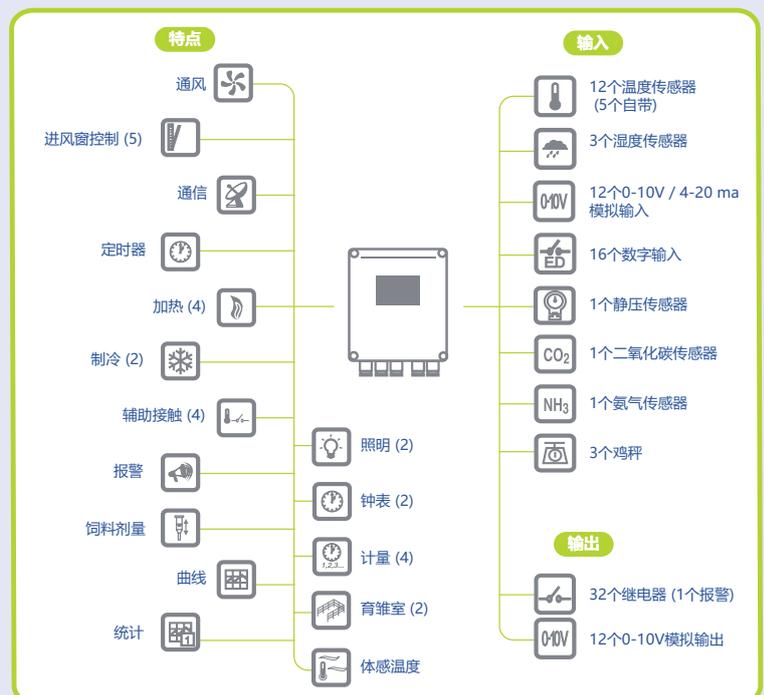

ONLINE

