



SILOWS 1

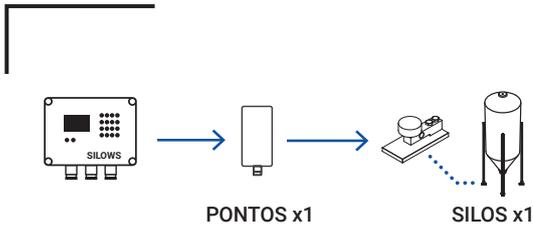

SILOWS 3

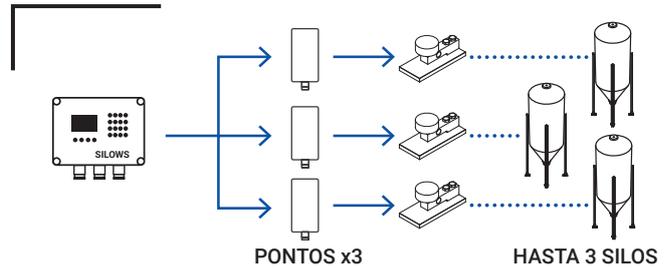


PONTOS | Caja de sumas digital

- Dos modelos según el nº de patas del silo:
 - Silos de 3 a 4 patas: Pontos 4.
 - Silos de 5 a 8 patas: Pontos 8.
- Permite visualizar los pesos de cada una de las células por separado.
- Puede colocar el equipo SILOWS hasta 500 metros de nuestra caja de sumas sin pérdida de precisión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	PONTOS 4 / 8
MEDIDAS	PONTOS 4 - 80x195x95mm PONTOS 8 - 120x200x75mm
PROTECCIÓN IP	IP67
NORMATIVAS	89/392/CEE - 73/336/CEE - 73/23/CEE

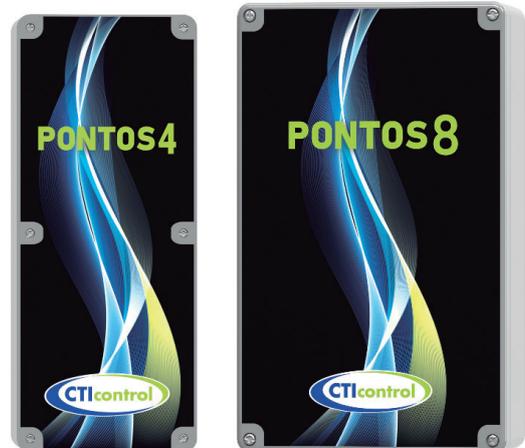

CEL | Célula de carga

- Célula de carga con capacidad de 7.5T y 10T.
- Totalmente en acero inoxidable, montada sobre sistema antivuelco de acero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	CEL7.5T	CEL10T
SENSIBILIDAD	2 ± 0.1% mV/V	2 ± 0.1% mV/V
V _{min}	E _{max} /7500	E _{max} /10000
ALIMENTACIÓN	5÷15 V	5÷15 V
RESISTENCIA DE ENTRADA	700 ± 3 Ω	350 ± 3 Ω
RESISTENCIA DE SALIDA	700 ± 3 Ω	350 ± 3 Ω
MARGEN DE TEMPERATURA	-10° C / +40° C	-10° C / +40° C
LÍMITES DE TEMPERATURA	-30° C / +70° C	-30° C / +70° C
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	> 5000 M Ω	> 5000 M Ω
ESTANQUEIDAD	IP68	IP67

