

V2plus | Ordenador climático con estadísticas y 2 controles directos de ventanas

Permite gestionar la ventilación, calefacción, refrigeración, alarma, temporizador, contadores, relojes, estadísticas, gestión de crianzas, curvas y entradas de aire e influencias.

DETALLES

CONTROL CLIMÁTICO

- Control del equipo con pantalla a color táctil de 5".
- Control de hasta 8 etapas de ventilación.
- Control directo de 2 entradas de aire y otra por salida 0-10V para cooling o techo.
- Control directo de 2 motorreductores. Potencia máxima:
 - Motores monofásicos 4 Kw.
 - Motores trifásicos 2.2 Kw.
- Salidas 0-10 V para control de una etapa de potencia, un variador de frecuencia o etapas de control de ventanas adicionales.
- Curvas de crecimiento, Gestión de Crianzas, Estadísticas.
- Relojes y contadores.
- Temporizador para ventilación, refrigeración y contacto auxiliar.


- Tipos de ventilación: Estática, Dinámica y Mixta.
- Tipos de naves: Naves con ventilación túnel y Naves con ventilación lateral.
- Función de alarma por temperatura máxima y mínima.
- Control de la humedad, CO₂ / NH₃ (amoniaco) y depresiómetro con influencias.
- Relés configurables para ventilación, calefacción, refrigeración y humedad.

COMUNICACIONES


- CTIportal: Permite el acceso a todos los equipos de la granja. Solución basada en la nube. Análisis de datos y envío de notificaciones a su móvil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	V2plus
ENTRADAS	6 Sondas de temperatura (3 incl.) 1 Sonda de humedad 6 Entradas digitales 5 Entradas analógicas 0-10V 1 Sonda de presión estática 1 Sonda de CO ₂ 1 Sonda de amoniaco (NH ₃) 3 Básculas
SALIDAS	12 Relés 4 Salidas analógicas 0-10V 2 Controles directos de entrada de aire con motores monofásico/trifásico
ALIMENTACIÓN	230V / 400V
MEDIDAS	286x340x120 mm
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE - 73/336/CEE - 73/23/CEE

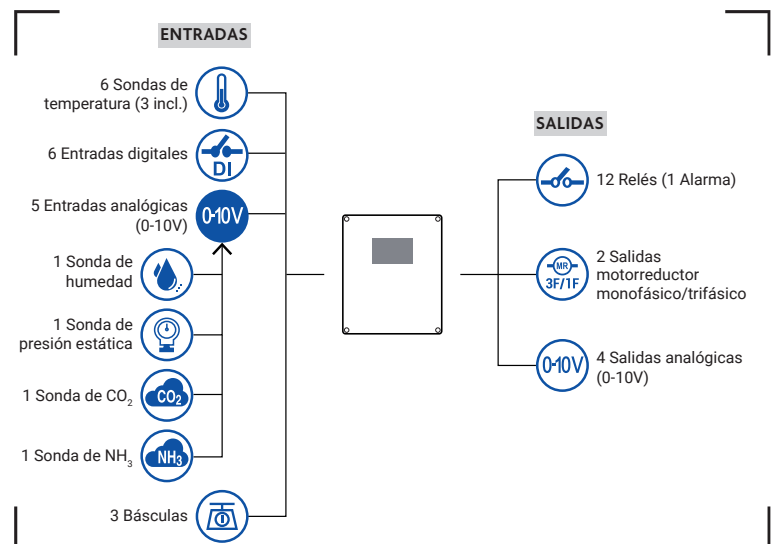

ONLINE

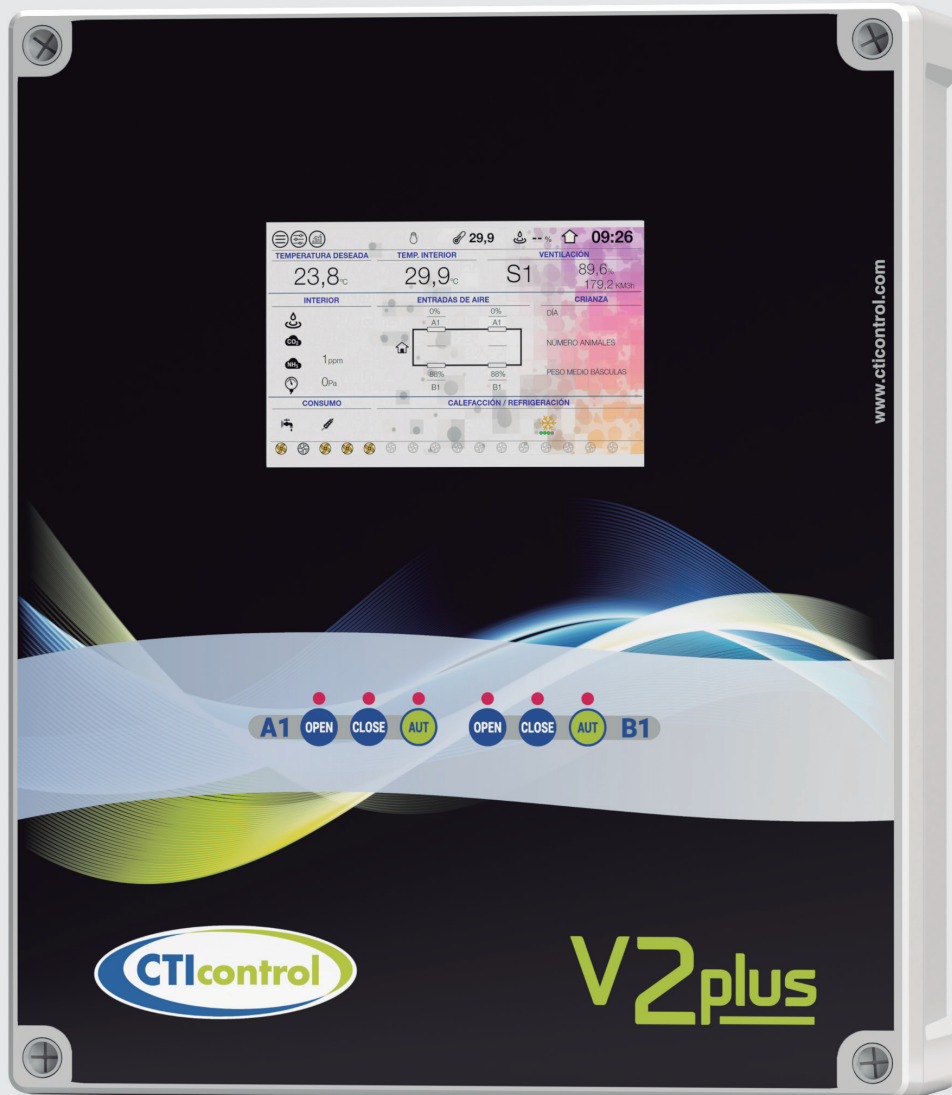

CARACTERÍSTICAS

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|--|-----------------|
| Ventilación | Control entrada aire (3) | Control motorreductor monofásico / trifásico (2) | Iluminación (2) |
| Calefacción (2) | Curvas | Controlador etapas ventilación | Relojes (2) |
| Refrigeración (1) | Estadísticas | Comunicaciones | Contadores (6) |
| Gestión de crías | Contacto auxiliar (2) | Alarma | Temporizador |