

СТ2 | Центр коммуникаций


ДЕТАЛИ

- СТ2 - это коммуникационный центр, используемый устройствами управления фермы для удаленного доступа к ним через CTIportal.
- СТ2 может использовать сети 2G, 3G или WIFI-соединение.
- Оборудование может работать при напряжении 100 - 240 В переменного тока.
- СТ2 позволяет осуществлять локальное соединение между устройствами:
 - **Через BUS.** До 10 аппаратов с поддержкой подключения к CTIportal, максимальная длина соединения 350 метров (мин. 2х1,5 мм экранированный).
 - **По радио.** До 8 устройств с поддержкой подключения к CTIportal, нужно использовать антенны RADE1.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	СТ2
Входы	-
Выходы	1 реле сигнализации 1 CAN-порт WIFI IEEE 802.11 b/g/n Модем с 2G и 3G
Кормление	100 - 240 Vac
Размеры	187x122x90 mm
Защита IP	IP55
Стандарты	89/392/CEE - 73/336/CEE - 73/23/CEE

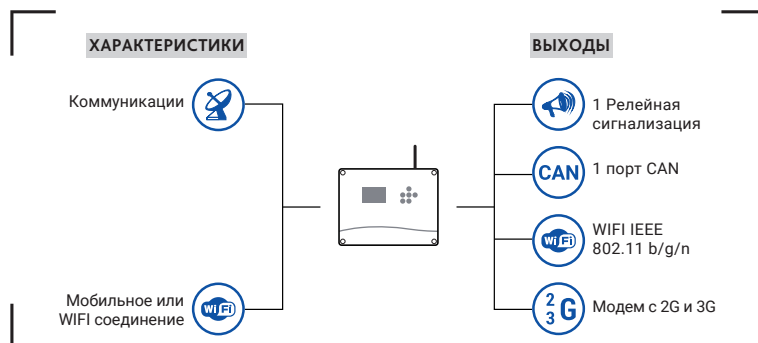

SISTEMA PARA EL CONTROL DE ACCESOS



TCA

-
- 
- 
- 



RAC

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

