

V2plus


Климатический компьютер со статистикой и прямым управлением 2 приточными клапанами (однофазные или трёхфазные двигатели)

ДЕТАЛЛИ

- Позволяет управлять вентиляцией, отоплением, охлаждением, сигнализациями, хронометрированием, счётчиками, таймером, статистикой, управлением выращивания, кривыми и приточными клапанами.
- Управление устройством с помощью 5-дюймового цветного сенсорного экрана.
- Управление 8-ю вентиляционными этапами.
- Прямое управление 2 приточными клапанами и ещё одним притоком воздуха по 0-10 В.
- Прямое управление 2 мотор-редукторами.
Максимальная мощность:
 - Однофазные двигатели мощностью 4 кВт.
 - Трёхфазные двигатели 2,2 кВт.
- Выходы 0-10 В для управления силовым каскадом, преобразователем частоты или дополнительными ступенями стеклоподъёмников.
- Кривые роста, управление выращиванием, статистика.
- Таймеры и счётчики.
- Хронометрирование вентиляции, охлаждения и вспомогательного контакта.
- Виды вентиляции: статическая, динамическая и смешанная.
- Типы ферм: туннельные и поперечные.
- Функция сигнализации максимальной и минимальной температуры.
- Регулирование влажности, CO₂ / NH₃ и отрицательного давления посредством влияний.
- Реле с возможностью настройки для обогрева или охлаждения.
- CTIportal: Обеспечивает доступ ко всему ферменному оборудованию. Решение на основе облачных вычислений. Анализ данных и отправка уведомлений на мобильный телефон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АТИКУЛ	V2plus
ВХОДЫ	6 Датчиков температуры (3 вкл.) 1 Датчик влажности 6 Цифровых входов 5 Аналоговых входов 0-10 В / 4-20 мА 1 Датчик отрицательного давления 1 Датчик CO ₂ 1 Датчик аммиака (NH ₃) 3 Весы
ВЫХОДЫ	12 Реле 4 Аналоговых выхода 0-10 В 2 Controles directos de entrada de aire con motores monofásico/trifásico
КОРМЛЕНИЕ	230V / 400V
РАЗМЕРЫ	286x340x120 mm
ЗАЩИТА IP	IP55
СТАНДАРТЫ	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

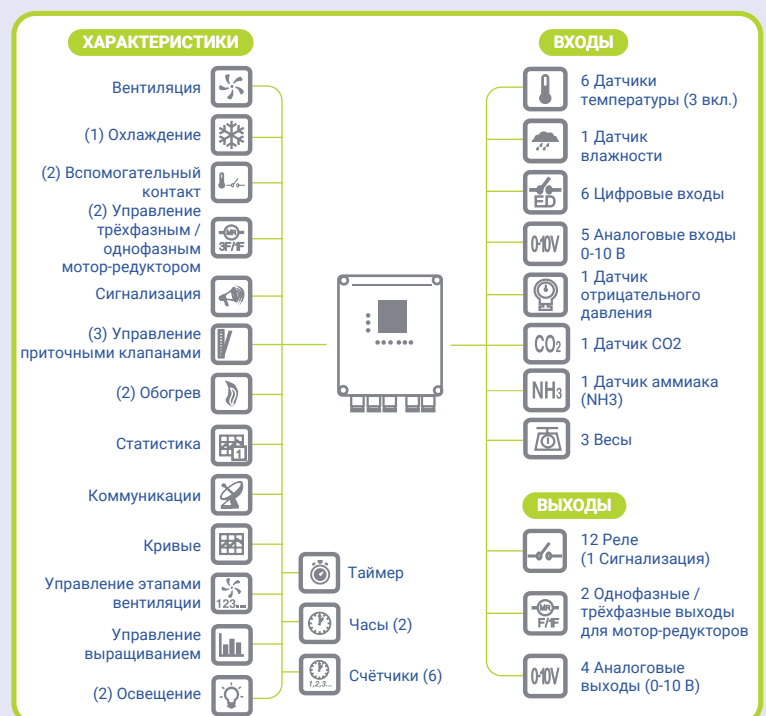



climate solutions
CTi Touch line

ONLINE

