

CTI75 | Klimacomputer mit Farb-Touchscreen und Triac-Ausgang 15 A

Zur Verwaltung von Lüftung, Heizung, Kühlung, Alarm, Timer, Kennlinien, Statistiken, Lufteinlässen, Zählern, CO₂, Ammoniak und Zuchtmanagement.

EINZELHEITEN

KLIMAKONTROLLE


- Klimacomputer mit Farb-Touchscreen und Triac-Stromausgang 15 A.
- 5-Zoll-Display.
- Belüftungsarten: statisch, dynamisch, gemischt.
- Steuerung von Abzuglüftern und der Abzugklappenstellung.
- Steuerung von bis zu 10 Lüftungsgruppen über Relais, Analogausgänge 0-10 V
- Steuerung von 3 Lufteinlassgruppen möglich.
- Wachstumsdiagramme, Statistiken und Zuchtmanagement.
- Überwachung von Feuchte, CO₂ / NH₃ und Wind.
- Lüftung, Heizung, Kühlung und Hilfskontakte können zeitgesteuert werden.
- Timer für Beleuchtung und Zähler für Wasser und Futter.
- Konfigurierbare Relais für Heizung oder Kühlung.

KOMMUNIKATION

- Möglicher Datenaustausch: CTIportal-System für die Fernsteuerung und Überwachung der Betriebssituation in Echtzeit.

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	CTI75
EINGÄNGE	4 Temperaturfühler (2 mitgeliefert) 1 Feuchtemessfühler 5 Digitaleingänge 4 Analogeingänge 0-10 V / 4-20 mA 1 Messfühler für CO ₂ / NH ₃
AUSGÄNGE	15 Relais 5 Analogausgänge 0-10 V 1 x 15 A Ausgangsleistung
STROMVERSORGNUNG	230 V
ABMESSUNGEN	278x310x108 mm
IP-SCHUTZART	IP55
VORSCHRIFTEN	89/392/EWG – 73/336/EWG – 73/23/EWG

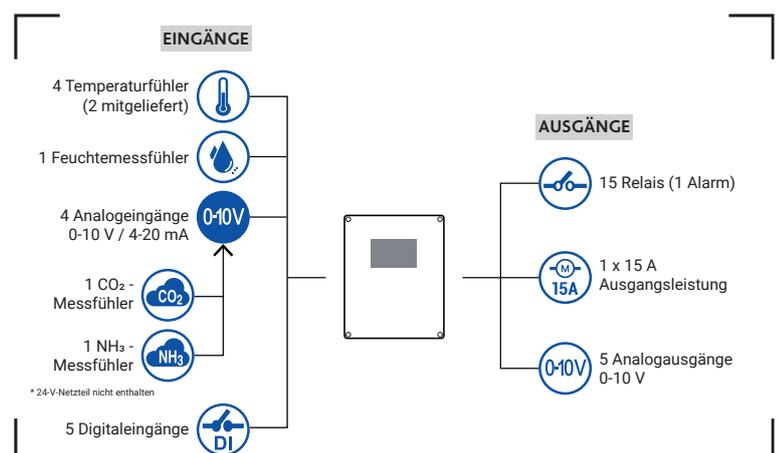



EIGENSCHAFTEN

- Lüftung
- Heizung (2)
- Kühlung (1)
- Zuchtmanagement
- Lufteinlasssteuerung (3)
- Kennlinien
- Statistiken
- Zusatzrelais (1)
- Timer (3)
- Beleuchtung
- Fütterung
- Alarm
- Verbrauchszähler (1)
- Kommunikation