

CTI40plus | Controlador de clima con curvas y salida triac 6/15A

Permite gestionar la ventilación, calefacción, refrigeración, mantas eléctricas, alarma, temporización, ventilación partida, entradas de aire, curvas, estadísticas, gestión de crianzas, humedad, presión estática o CO₂, relojes, contadores e influencias.

DETALLES

CONTROL CLIMÁTICO


- Pantalla táctil
- Puede controlar hasta 5 grupos de ventilación.
- Tiene hasta 10 puntos de curva programables.
- Puede controlar 1 grupo de entradas de aire o 1 grupo de cortinas.
- Incluye relé auxiliar para controlar la calefacción o refrigeración.
- Sistema de ventilación partida (basado en ventilar con 2 ventiladores o 2 grupos de ventiladores).
- Salidas analógicas 0/10 V o 10/0 V para controlar una etapa de potencia o variador de frecuencia.
- Tiene estadísticas, gestión de crianza y entrada USB.
- Puede medir la temperatura interior y exterior, la humedad y la presión estática / CO₂ / NH₃.


COMUNICACIONES

- Wi-fi incorporado.
- Programación y configuración completa de forma remota.
- Recopilación de datos de los parámetros de la granja.
- Notificaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	CTI40plus
ENTRADAS	4 Sondeas de temperatura (2 incl.) 3 Entrada analógica 0-10V / 4-20ma 2 Entradas digitales
ELEMENTOS DE ENTRADA	1 Sonda de humedad 1 Sonda de CO ₂ / NH ₃ .
SALIDAS	8 Relés 3 Salidas analógicas 0-10V 1 triac: 6A / 15A
ALIMENTACIÓN	115 -250 V – 50/60 Hz
MEDIDAS	235x185x100 mm
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

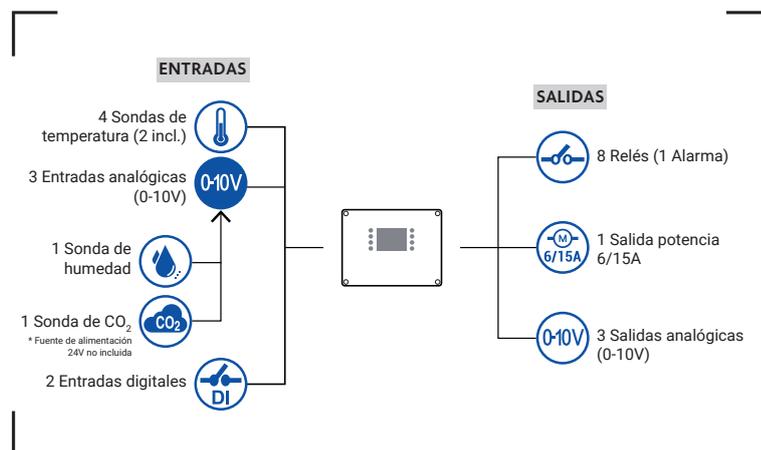

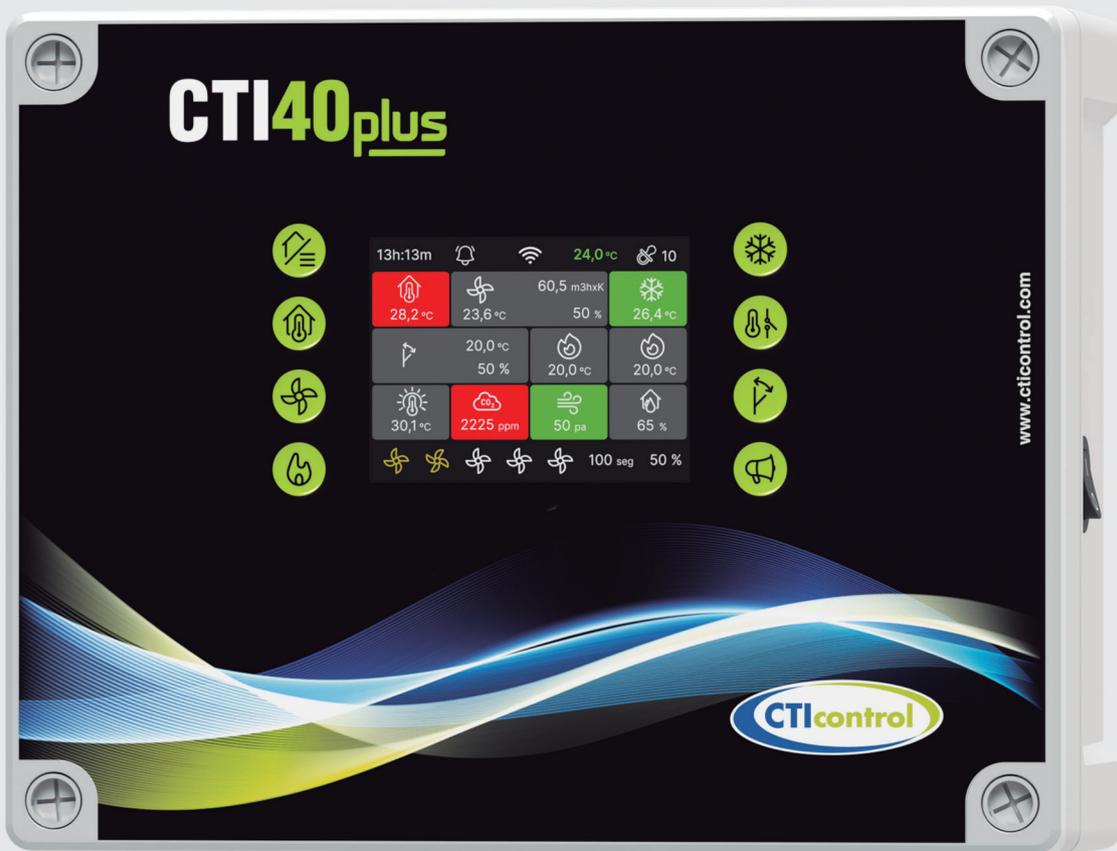

CARACTERÍSTICAS

- Ventilación
- Calefacción (2)
- Refrigeración (1)
- Gestión de crías
- Control entrada aire (1)
- Curvas
- Estadísticas
- Contacto auxiliar (1)
- Relojes (2)
- Iluminación (1)
- Alimentación (1)
- Alarma
- Contadores (2)
- Comunicaciones