

CTI41plus | Controlador de clima con curvas 10/25A

Permite gestionar la ventilación, calefacción, refrigeración, mantas eléctricas, alarma, temporización, ventilación partida, entradas de aire, curvas, estadísticas, gestión de crianzas, humedad, CO₂, presión estática, relojes, contadores e influencias.

DETALLES

CONTROL CLIMÁTICO


- Pantalla táctil.
- Tiene ventilación lineal, partida o por grupos. Puede controlar hasta 8 grupos de ventilación.
- Control independiente de ventilación y calefacción:
 - Salida triac de ventilación hasta 10A
 - Salida triac de calefacción hasta 25A
- Puede controlar individualmente hasta 1 grupo de entradas de aire.
- Indica la temperatura, la temperatura deseada y el porcentaje de potencia.
- Sistema de ventilación partida (basado en ventilar con 2 ventiladores o 2 grupos de ventiladores).
- Salidas analógicas 0/10 V para controlar una etapa de potencia o variador de frecuencia.
- Tiene estadísticas, gestión de crianza y entrada USB.
- Control de temperatura, humedad, CO₂ e iluminación.

COMUNICACIONES

- Wi-fi incorporado.
- Programación y configuración completa de forma remota.
- Recopilación de datos de los parámetros de la granja.
- Notificaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	CTI41plus
ENTRADAS	4 Sondeas de temperatura (2 incl.) 3 Entradas analógicas 0-10V / 4-20ma 2 Entradas digitales para contadores
ELEMENTOS DE ENTRADA	1 Sonda de humedad 1 Sonda de CO ₂
SALIDAS	12 Relés 3 Salidas analógicas 0-10V 1 triac: 6A / 15A
ALIMENTACIÓN	115 -250 V – 50/60 Hz
MEDIDAS	237x310x100 mm
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

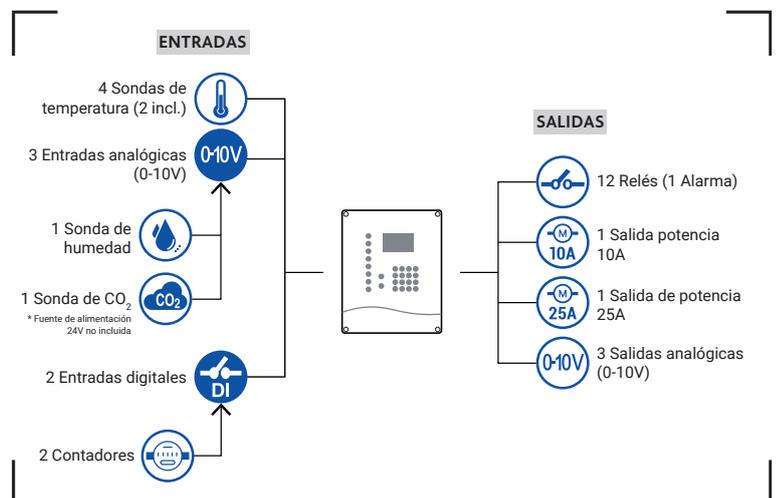



CARACTERÍSTICAS

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| Ventilación | Control entrada aire (1) | Relojes (2) | Contadores (2) |
| Calefacción (2) | Curvas | Iluminación (1) | Comunicaciones |
| Refrigeración (1) | Estadísticas | Alimentación (1) | |
| Gestión de crías | Contacto auxiliar (2) | Alarma | |