

CTI40

Bộ kiểm soát khí hậu với các chương trình chăn nuôi, kiểm soát độ ẩm và điều khiển từ xa qua mạng Internet

Cho phép quản lý hệ thống thông gió, sưởi ấm, làm mát, thảm sưởi, báo động, định giờ, chia luồng thông gió, cửa hút gió, các chương trình chăn nuôi, số liệu thống kê, quản lý vật nuôi, độ ẩm, áp suất tĩnh hoặc CO₂, đồng hồ, công-tơ và các yếu tố ảnh hưởng.

CHI TIẾT

KIỂM SOÁT KHÍ HẬU


- Màn hình hiển thị chương trình và tất cả các chức năng.
- Có thể điều khiển tới đa 6 nhóm quạt thông gió.
- Có thể thiết lập tới 6 chương trình chăn nuôi.
- Có thể kiểm soát một cửa hút gió và 1 nhóm cửa gió dàn mát
- Bao gồm role phụ trợ để điều chỉnh chế độ sưởi ấm hoặc làm mát.
- Cổng analog 0/10 V hoặc 10/0 V để điều khiển tốc độ quạt thông qua biến tần.
- Thống kê các số liệu, quản lý vật nuôi và cổng USB lấy và sao chép thông tin.
- Có 2 đồng hồ (đèn và nguồn) và 2 đồng hồ (cho thức ăn và nước uống).
- Có thể đo nhiệt độ trong nhà và ngoài trời, độ ẩm và áp suất tĩnh / CO₂, với những yếu tố ảnh hưởng.

TRUYỀN THÔNG

- Cho phép kết nối: CTIPortal hệ thống kiểm soát toàn bộ trang trại thông qua internet.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ	CTI40
ĐẦU VÀO	4 Đầu dò nhiệt độ (đã bao gồm 3) 1 Đầu dò độ ẩm 1 Cổng analog 0-10V / 4-20 mA 1 Đầu dò CO ₂ /NH ₃ 2 Cổng kỹ thuật số
ĐẦU RA	9 Rơ le 3 Cổng ra analog 0-10V 1 Cổng ra công suất 6A/15A
NGUỒN ĐIỆN	230 V – 50/60 Hz
KÍCH THƯỚC	235x185x100 mm
MỨC BẢO VỆ IP	IP55
TIÊU CHUẨN	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

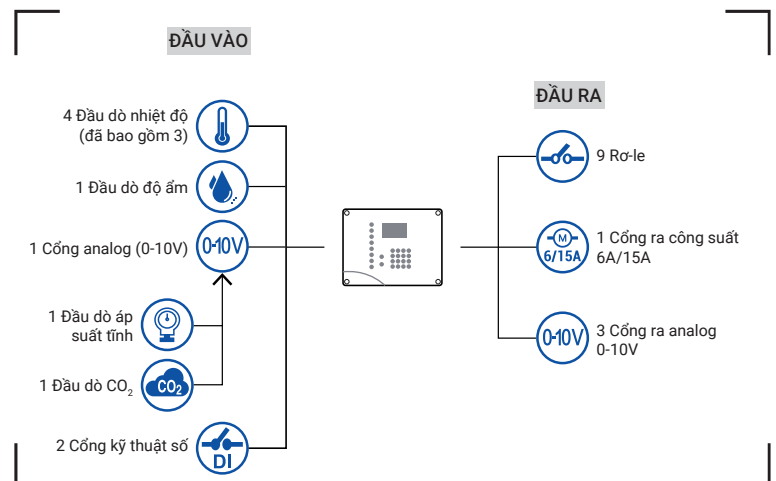



ĐẶC ĐIỂM



Thông gió



Sưởi ấm (2)



Làm mát (1)



Quản lý vật nuôi



Kiểm soát cửa
hút gió (1)



Chương trình chăn
nuôi



Thống kê số liệu



Rơ-le phụ trợ (1)



Đồng hồ (2)



Chiếu sáng (1)



Cho ăn (1)



Báo động



Công-tơ tiêu thụ (2)



Kết nối