

CTI75 | Bộ kiểm soát khí hậu với màn hình cảm ứng màu

Cho phép quản lý hệ thống thông gió, sưởi ấm, làm mát, cảnh báo, đồng hồ hẹn giờ, các chương trình chăn nuôi, số liệu thống kê, cửa hút gió, công-tơ, CO₂, amoniac và quản lý vật nuôi.

CHI TIẾT

KIỂM SOÁT KHÍ HẬU


- Máy vi tính kiểm soát khí hậu với màn hình cảm ứng màu và đầu ra nguồn triac 15A.
- Màn hình 5 inch.
- Kiểm soát tối đa 10 nhóm quạt thông gió bằng rơ-le, cổng ra analog 0-10V
- Có thể điều khiển 2 nhóm cửa hút gió bằng rơle hoặc cổng 0-10V
- Các chương trình chăn nuôi, thống kê các số liệu và quản lý vật nuôi.
- Kiểm soát độ ẩm, CO₂/NH₃ và gió
- Thông gió, sưởi ấm, làm mát và các thiết bị đầu phụ trợ có thể hẹn giờ được.
- Có đồng hồ hẹn giờ chiếu sáng và đồng hồ tiêu thụ nước và thức ăn.
- Rơle có thể cài đặt phục vụ cho việc sưởi ấm hoặc làm mát.

TRUYỀN THÔNG

- Cho phép kết nối: Hệ thống điều khiển từ xa CTIPortal và giám sát dữ liệu về thực trạng của trang trại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ	CTI75
ĐẦU VÀO	4 Đầu dò nhiệt độ (đã bao gồm 2) 1 Đầu dò độ ẩm 5 Đầu vào kỹ thuật số 4 Đầu vào analog 0-10V / 4-20 mA 1 Đầu dò CO ₂ /NH ₃
ĐẦU RA	15 Rơ le 5 Đầu ra analog 0-10V 1 Đầu ra công suất 15V
NGUỒN ĐIỆN	110-240VAC
KÍCH THƯỚC	331x425x182 mm
MỨC BẢO VỆ IP	IP67
TIÊU CHUẨN	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

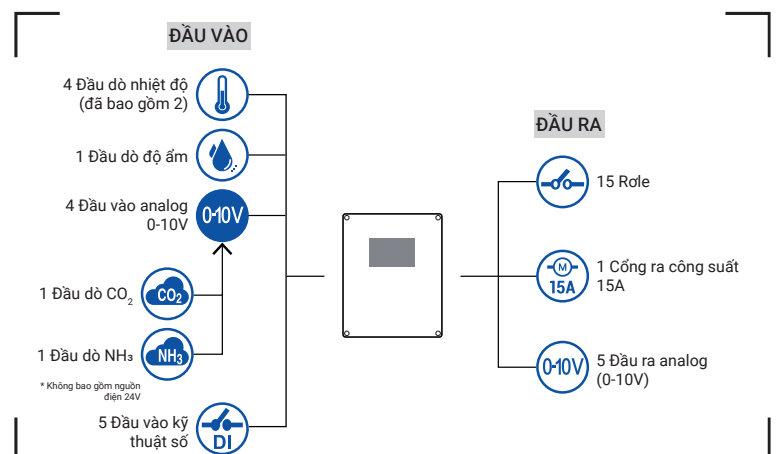

ONLINE



ĐẶC ĐIỂM



Thông gió



Sưởi ẩm (2)



Làm mát (1)



Quản lý vật nuôi



Kiểm soát cửa hút gió (3)



Chương trình chăn nuôi



Thống kê số liệu



Rơ-le phụ trợ (1)



Đồng hồ (3)



Chiếu sáng



Cho ăn



Báo động



Công-tơ tiêu thụ (1)



Kết nối